8

STEREOMIKROSKOPE MODULARES SYSTEM









KONFIGURIEREN SIE DOCH EINFACH SELBST!

Mit unserem komfortablen Baukastensystem (für Stereomikroskope) können Sie ganz einfach Ihr individuelles Mikroskopmodell selbst zusammenstellen. Wie einfach das ist, sehen Sie hier.

Schritt 1: Sie wählen aus

Wählen Sie einen Mikroskopkopf, einen Universalständer, einen Halter und eine Beleuchtung und konfigurieren Sie Ihr persönliches Modell nach Maß.



Mikroskopkopf	Universalständer	Halter	Ringbeleuchtung	**Ihr Wunschmikroskop**
▸ S. 77 ff.	▸ S. 82 ff.	▸ S. 84	▸ S. 86	

Beispielkonfiguration

Schritt 2: Sie statten aus – (Externe) Beleuchtung + weiteres


Weitere Beleuchtungseinheiten und eine passende Staubschutzhaube bieten Ihnen die Möglichkeit die Konfiguration, das Erweitern und den Einsatzbereich Ihres Wunschmikroskops individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



Schwanenhalsbeleuchtung	Polarisationsringlicht	Staubschutzhaube
▸ S. 86	▸ S. 86	▸ S. 84

Schritt 3: Sie perfektionieren Ihr Modell – Mikroskopkameras

Wählen Sie bei Verwendung einer trinokularen Mikroskopkonfiguration die Mikroskopkamera, die Ihren Anforderungen entspricht. Den passenden C-Mount Adapter, welcher für den korrekten Kameraanschluss unbedingt notwendig ist, entnehmen Sie bitte der Ausstattungsliste des gewählten Mikroskopkopfes (ab Seite 75 ff.).

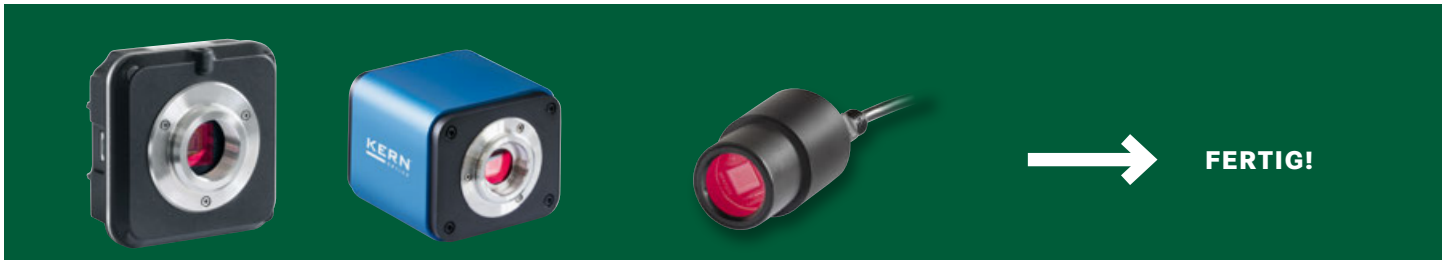

C-Mount Kameras	Okularkamera
▸ S. 87	▸ S. 90



Kopf der Mikroskopserie OZL-46 (OZL 461, 462)



Kopf der Mikroskopserie OZM-5 (OZM 546, 547)



Kopf der Mikroskopserie OZP-5 (OZP 551, 552)



Kopf der Mikroskopserie OZO-5 (OZO 556)

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem – Stereomikroskopköpfe

Merkmale

- Um Ihnen volle Flexibilität für Ihre speziellen Bedürfnisse und Anwendungen zu ermöglichen, bieten wir Ihnen hier eine große Auswahl an Stereomikroskopköpfen, Universalständern und externe Beleuchtungen an, welche einfach zu kombinieren sind
- Durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Stereomikroskopköpfe, sowie die Flexibilität der Universalständer und die professionelle Fixierung unserer Halterungen, können Sie sich Ihr Wunsch-Mikroskop beliebig konfigurieren
- Hierfür stehen Ihnen verschiedene Mikroskopköpfe aus unseren Produktlinien jeweils als binokulare oder trinokulare Version zur Verfügung
- Für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount Adapter erforderlich, welcher aus den jeweiligen Modellausstattungslisten der folgenden Seiten auszuwählen ist

Technische Daten

- Optisches System: Greenough-Optik
- Weitere Technische Daten und Modellausstattungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle oder auf den nachfolgenden Seiten

Modell	Tubus	Tubus-Neigungswinkel	Okulare (inklusive)	Augenabstand	Objektiv	Vergrößerungsverhältnis	Dioptrienausgleich	**Preis zzgl. MwSt. ab Werk**
KERN					Zoom	Zoom		**€**
OZL 461	Binokular	45°	HWF 10x/⌀ 20 mm	55 – 75 mm	0,7x – 4,5x	6,4:1	beidseitig (-5/5)	**470,–**
OZL 462	Trinokular	45°	HWF 10x/⌀ 20 mm	52 – 76 mm	0,7x – 4,5x	6,4:1	beidseitig (-5/5)	**540,–**
OZM 546	Binokular	45°	HSWF 10x/⌀ 23 mm	52 – 76 mm	0,7x – 4,5x	6,4:1	beidseitig (-6/6)	**930,–**
OZM 547	Trinokular	45°	HSWF 10x/⌀ 23 mm	52 – 76 mm	0,7x – 4,5x	6,4:1	beidseitig (-6/6)	**1280,–**
OZP 551	Binokular	35°	HSWF 10x/⌀ 23 mm	52 – 76 mm	0,6x – 5,5x	9,2:1	beidseitig (-6/6)	**1040,–**
OZP 552	Trinokular	35°	HSWF 10x/⌀ 23 mm	52 – 76 mm	0,6x – 5,5x	9,2:1	beidseitig (-6/6)	**1400,–**
OZO 556*	Binokular	35°	HSWF 10x/⌀ 23 mm	52 – 76 mm	0,8x – 7x	8,8:1	beidseitig (-6/6)	**1150,–**

*NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Okular	Eigenschaften – Objektive				
	Vergrößerung	**Standard**	**Vorsatzobjektive**		
		1,0x	**0,5x**	**0,75x**	**1,5x**	**2,0x**
HSWF 10x	Gesamtvergrößerung	7x – 45x	3,5x – 22,5x	5,3x – 33,8x	10,5x – 67,5x	14x – 90x
	Sehfeld mm	⌀ 28,6 – 4,4	⌀ 57,1 – 8,9	⌀ 38,1 – 5,9	⌀ 19 – 3	⌀ 14,3 – 2,2
HWF 15x	Gesamtvergrößerung	10,5x – 67,5x	5,3x – 33,8x	7,9x – 50,6x	15,5x – 101,3x	21x – 135x
	Sehfeld mm	⌀ 21,4 – 3,3	⌀ 42,9 – 6,7	⌀ 28,5 – 4,4	⌀ 14,3 – 2,2	⌀ 10,7 – 1,7
HSWF 20x	Gesamtvergrößerung	14x – 90x	7x – 45x	10,5x – 67,5x	21x – 135x	28x – 180x
	Sehfeld mm	⌀ 14,3 – 2,2	⌀ 28,6 – 4,4	⌀ 19,1 – 2,9	⌀ 9,5 – 1,5	⌀ 7,1 – 1,1
HWF 25x	Gesamtvergrößerung	17,5x – 122,5x	8,8x – 56,3x	13,1x – 91,9x	26,3x – 168,8x	35x – 225x
	Sehfeld mm	⌀ 12,9 – 2,0	⌀ 25,7 – 4,0	⌀ 17,2 – 2,7	⌀ 8,6 – 1,3	⌀ 6,4 – 1,0
Arbeitsabstand		105 mm	177 mm	120 mm	47 mm	26 mm

Modellausstattung		**Modell KERN**		**Bestellnummer**	**Preis**/Stück zzgl. MwSt. ab Werk **€**
		OZL 461	**OZL 462**		
Okulare (30,0 mm)	HWF 10x/⌀ 20 mm	✓✓	✓✓	OZB-A4631	**45,–**
	HSWF 15x/⌀ 15 mm	○○	○○	OZB-A4632	**55,–**
	HWF 20x/⌀ 10 mm	○○	○○	OZB-A4633	**55,–**
	HSWF 25x/⌀ 9 mm	○○	○○	OZB-A4634	**60,–**
Vorsatzobjektive	0,5x	○	○	OZB-A4641	**90,–**
	0,75x	○	○	OZB-A4644	**90,–**
	1,5x	○	○	OZB-A4642	**90,–**
	2,0x	○	○	OZB-A4643	**90,–**
C-Mount	1x (justierbarer Fokus)		✓	OZB-A4809	**55,–**
	0,3x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A4810	**95,–**
	0,5x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A4811	**105,–**

✓ = Im Lieferumfang enthalten ○ = Option

Okular		Eigenschaften – Objektive					
	Vergrößerung	**Standard**	**Vorsatzobjektive**				
		1,0x	**0,37x**	**0,5x**	**0,7x**	**1,5x**	**2x**
HSWF 10x	Gesamtvergrößerung	7x – 45x	2,59x – 16,65x	3,5x – 22,5x	4,9x – 31,5x	10,5x – 67,5x	14x – 90x
	Sehfeld mm	⌀ 32,8 – 5,1	⌀ 88,8 – 13,8	⌀ 65,7 – 10,2	⌀ 46,9 – 7,3	⌀ 21,9 – 3,4	⌀ 16,4 – 2,6
SWF 15x	Gesamtvergrößerung	10,5x – 67,5x	3,89x – 25x	5,3x – 33,8x	7,4x – 47,2x	15,8x – 101,3x	21x – 135x
	Sehfeld mm	⌀ 24,3 – 3,8	⌀ 65,6 – 10,2	⌀ 48,6 – 7,6	⌀ 34,7 – 5,4	⌀ 16,2 – 2,5	⌀ 12,1 – 1,9
SWF 20x	Gesamtvergrößerung	14x – 90x	5,18x – 33,3x	7x – 45x	9,8x – 63x	21x – 135x	28x – 180x
	Sehfeld mm	⌀ 20 – 3,1	⌀ 54,1 – 8,4	⌀ 40 – 6,2	⌀ 28,6 – 4,4	⌀ 13,3 – 2,1	⌀ 10 – 1,6
SWF 30x	Gesamtvergrößerung	21x – 135x	7,77x – 50x	10,5x – 67,5x	14,7x – 94,5x	31,5x – 202,5x	42x – 270x
	Sehfeld mm	⌀ 12,9 – 2	⌀ 34,7 – 5,4	⌀ 25,7 – 4	⌀ 18,4 – 2,9	⌀ 8,6 – 1,6	⌀ 6,4 – 1
Arbeitsabstand		110 mm	275 mm	195 mm	145 mm	58 mm	35 mm

Modellausstattung		**Modell KERN**		**Bestellnummer**	**Preis**/Stück zzgl. MwSt. ab Werk **€**
		OZM 546	**OZM 547**		
Okulare (30,0 mm)	HSWF 10x/⌀ 23 mm	✓✓	✓✓	OZB-A5503	**70,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm	○○	○○	OZB-A5504	**75,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm	○○	○○	OZB-A5505	**85,–**
	SWF 30x/⌀ 9 mm	○○	○○	OZB-A5506	**120,–**
	HSWF 10x/⌀ 23 mm (mit Skala 0,1 mm)	○	○	OZB-A5512	**125,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	○	OZB-A5513	**140,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	○	OZB-A5514	**140,–**
Achromatische Vorsatzobjektive	0,37x, nur in Verbindung mit Universalständer	○	○	OZB-A5611	**170,–**
	0,5x	○	○	OZB-A5612	**160,–**
	0,7x	○	○	OZB-A5613	**160,–**
	1,5x	○	○	OZB-A5615	**160,–**
	2,0x	○	○	OZB-A5616	**165,–**
	Lötschutzlinse	○	○	OZB-A5614	**50,–**
C-Mount	0,3x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5701	**140,–**
	0,5x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5702	**140,–**
	1,0x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5703	**105,–**
	1,0x (mit Mikrometer) nur in Verbindung mit OZB-A5703		○	OZB-A5704	**295,–**

✓ = Im Lieferumfang enthalten ○ = Option

Okular	Eigenschaften – Objektive						
	Vergrößerung	**Standard**	**Vorsatzobjektive**				
		1,0x	**0,37x**	**0,5x**	**0,7x**	**1,5x**	**2x**
HSWF 10x	Gesamtvergrößerung	6x – 55x	2,96x – 25,9x	3x – 27,5x	4,2x – 38,5x	9x – 82,5x	12x – 110x
	Sehfeld mm	⌀ 38,3 – 4,2	⌀ 74,3 – 8,5	⌀ 76,7 – 8,4	⌀ 54,8 – 6	⌀ 25,6 – 2,8	⌀ 19,2 – 2,1
SWF 15x	Gesamtvergrößerung	9x – 82,5x	4,44x – 38,9x	4,5x – 41,25x	6,3x – 57,75x	13,5x – 123,75x	18x – 165x
	Sehfeld mm	⌀ 28,3 – 3,1	⌀ 57,4 – 6,6	⌀ 56,7 – 6,2	⌀ 40,5 – 4,4	⌀ 18,9 – 2,1	⌀ 14,2 – 1,5
SWF 20x	Gesamtvergrößerung	12x – 110x	5,92x – 51,8x	6x – 55x	8,4x – 77x	18x – 165x	24x – 220x
	Sehfeld mm	⌀ 23,3 – 2,5	⌀ 47,3 – 5,4	⌀ 46,7 – 5,1	⌀ 33,3 – 3,6	⌀ 15,6 – 1,7	⌀ 11,7 – 1,3
SWF 30x	Gesamtvergrößerung	18x – 165x	8,88x – 77,7x	9x – 82,5x	12,6x – 115,5x	27x – 247,5x	36x – 330x
	Sehfeld mm	⌀ 15 – 1,6	⌀ 30,4 – 3,5	⌀ 30 – 3,3	⌀ 21,4 – 2,3	⌀ 10 – 1,1	⌀ 7,5 – 0,8
Arbeitsabstand		108 mm	275 mm	195 mm	145 mm	50 mm	35 mm

Modellausstattung		**Modell KERN**		**Bestellnummer**	**Preis**/Stück zzgl. MwSt. ab Werk **€**
		OZP 551	**OZP 552**		
Okulare (30,0 mm)	HSWF 10x/⌀ 23 mm	✓✓	✓✓	OZB-A5503	**70,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm	○○	○○	OZB-A5504	**75,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm	○○	○○	OZB-A5505	**85,–**
	SWF 30x/⌀ 9 mm	○○	○○	OZB-A5506	**120,–**
	HSWF 10x/⌀ 23 mm (mit Skala 0,1 mm)	○	○	OZB-A5512	**125,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	○	OZB-A5513	**140,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	○	OZB-A5514	**140,–**
Achromatische Vorsatzobjektive	0,37x, nur in Verbindung mit Universalständer	○	○	OZB-A5611	**170,–**
	0,5x	○	○	OZB-A5612	**160,–**
	0,7x	○	○	OZB-A5613	**160,–**
	1,5x	○	○	OZB-A5615	**160,–**
	2,0x	○	○	OZB-A5616	**165,–**
	Lötschutzlinse	○	○	OZB-A5614	**50,–**
C-Mount	0,3x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5701	**140,–**
	0,5x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5702	**140,–**
	1,0x (justierbarer Fokus)		○	OZB-A5703	**105,–**
	1,0x (mit Mikrometer) nur in Verbindung mit OZB-A5703		○	OZB-A5704	**295,–**

✓ = Im Lieferumfang enthalten ○ = Option

Okular	Eigenschaften – Objektive					
	Vergrößerung	**Standard**	**Vorsatzobjektive**			
		1,0x	**0,37x**	**0,5x**	**0,7x**	**1,5x**	**2x**
HSWF 10x	Gesamtvergrößerung	8x – 70x	2,96x – 25,9x	4x – 35x	5,6x – 49x	12x – 105x	16x – 140x
	Sehfeld mm	⌀ 28,75 – 3,3	⌀ 74,3 – 8,5	⌀ 57,5 – 6,6	⌀ 41,1 – 4,7	⌀ 19,2 – 2,2	⌀ 14,4 – 1,6
SWF 15x	Gesamtvergrößerung	12x – 105x	4,44x – 38,9x	6x – 52,5x	8,4x – 73,5x	18x – 157,5x	24x – 210x
	Sehfeld mm	⌀ 21,25 – 2,4	⌀ 57,4 – 6,6	⌀ 42,5 – 4,9	⌀ 30,4 – 3,5	⌀ 14,2 – 1,6	⌀ 10,6 – 1,2
SWF 20x	Gesamtvergrößerung	16x – 140x	5,92x – 51,8x	8x – 70x	11,2x – 98x	24x – 210x	32x – 280x
	Sehfeld mm	⌀ 17,5 – 2	⌀ 47,3 – 5,4	⌀ 35 – 4	⌀ 25 – 2,9	⌀ 11,7 – 1,3	⌀ 8,75 – 1
SWF 30x	Gesamtvergrößerung	24x – 210x	8,88x – 77,7x	12x – 105x	16,8x – 147x	36x – 315x	48x – 420x
	Sehfeld mm	⌀ 11,25 – 1,3	⌀ 30,4 – 3,5	⌀ 22,5 – 2,6	⌀ 16,1 – 1,8	⌀ 7,5 – 0,9	⌀ 5,625 – 0,6
Arbeitsabstand		108 mm	275 mm	195 mm	145 mm	50 mm	35 mm

Modellausstattung		**Modell KERN**	**Bestellnummer**	**Preis**/Stück zzgl. MwSt. ab Werk **€**
		OZO 556		
Okulare (30,0 mm)	HSWF 10x/⌀ 23 mm	✓✓	OZB-A5503	**70,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm	○○	OZB-A5504	**75,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm	○○	OZB-A5505	**85,–**
	SWF 30x/⌀ 9 mm	○○	OZB-A5506	**120,–**
	HSWF 10x/⌀ 23 mm (mit Skala 0,1 mm)	○	OZB-A5512	**125,–**
	SWF 15x/⌀ 17 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	OZB-A5513	**140,–**
	SWF 20x/⌀ 14 mm (mit Skala 0,05 mm)	○	OZB-A5514	**140,–**
Achromatische Vorsatzobjektive	0,37x, nur in Verbindung mit Universalständer	○	OZB-A5611	**170,–**
	0,5x	○	OZB-A5612	**160,–**
	0,7x	○	OZB-A5613	**160,–**
	1,5x	○	OZB-A5615	**160,–**
	2,0x	○	OZB-A5616	**165,–**
	Lötschutzlinse	○	OZB-A5614	**50,–**
C-Mount	0,3x (justierbarer Fokus)		OZB-A5701	**140,–**
	0,5x (justierbarer Fokus)		OZB-A5702	**140,–**
	1,0x (justierbarer Fokus)		OZB-A5703	**105,–**
	1,0x (mit Mikrometer) nur in Verbindung mit OZB-A5703		OZB-A5704	**295,–**

✓ = Im Lieferumfang enthalten ○ = Option


OZB-A5201


OZB-A5203


OZB-A5211


OZB-A5212


OZB-A5213


OZB-A5221


OZB-A5222


OZB-A5223

PREMIUM-Universalständer

Merkmale

- Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt selbst konfigurieren
- Dank der flexibel einsetzbaren und anpassbaren Universalständer, ist ein optimales Arbeiten in allen Bereichen mit unterschiedlichsten Proben möglich
- Die großen Universalständer stehen Ihnen als Standfußvariante sowie optional mit einer Tischklammer für die Tischkante oder für die mittige Befestigung an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Werkbank zur Verfügung. Je nach Modell steht Ihnen ein Teleskoparm-, ein Gelenkarm- oder ein kugelgelagerter Doppelarm-Universalständer zur Auswahl

Technische Daten

- Säulenhöhe: 470 mm

OZB-A5201/OZB-A5211/OZB-A5221
- Länge Teleskoparm: 614 mm

OZB-A5212/OZB-A5222
- Länge Gelenkarm: 755 mm

OZB-A5203/OZB-A5213/OZB-A5223
- Länge Doppelarm: 545 mm

Modell KERN	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
OZB-A5201	Teleskoparm – Platte – ohne Halter	**590,–**
OZB-A5211	Teleskoparm – Klemme Tischkante (Spannweite: max. 62 mm) – ohne Halter	**550,–**
OZB-A5221	Teleskoparm – Klemme Tischmitte (Bohrung notwendig) – ohne Halter	**590,–**
OZB-A5212	Gelenkarm – Klemme Tischkante (Spannweite: max. 62 mm) – ohne Halter	**590,–**
OZB-A5222	Gelenkarm – Klemme Tischmitte (Bohrung notwendig) – ohne Halter	**620,–**
OZB-A5203	Kugelgelagerter Doppelarm – Platte – ohne Halter	**920,–**
OZB-A5213	Kugelgelagerter Doppelarm – Klemme Tischkante (Spannweite: max. 62 mm) – ohne Halter	**890,–**
OZB-A5223	Kugelgelagerter Doppelarm – Klemme Tischmitte (Bohrung notwendig) – ohne Halter	**930,–**



OZB-A1201



OZB-A1203



OZB-A6302



OZB-A1211



OZB-A1213



OZB-A6303



OZB-A6301

8

ECO-Universalständer

Merkmale

- Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt selbst konfigurieren
- Dank der flexibel einsetzbaren und anpassbaren Universalständer, ist ein optimales Arbeiten in allen Bereichen mit unterschiedlichsten Proben möglich
- Die kleinen Universalständer stehen Ihnen als Standfußvariante sowie optional mit einer Tischklammer für die Tischkante an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Werkbank zur Verfügung. Je nach Modell steht Ihnen ein Teleskoparm- oder ein kugelgelagerter Doppelarm-Universalständer zur Auswahl
- Die Federgelenk-Universalständer inkl. Tischklammer vereinfachen Ihnen das tägliche Arbeiten mit Ihrem Stereomikroskop. Jetzt inklusive Grobtrieb zur einfachen und flexiblen Fokussierung

Technische Daten

OZB-A1201/OZB-A1211
- Säulenhöhe: 430 mm
- Länge Teleskoparm: 385 mm

OZB-A1203/OZB-A1213
- Säulenhöhe: 430 mm
- Länge Doppelarm: 480 mm

OZB-A6302
- Höhe Federgelenkarm: 525 mm
- Länge Federgelenkarm: 620 mm

OZB-A6301
- Säulenhöhe: 300 mm

OZB-A6303
- Höhe Federgelenkarm: 400 mm
- Länge Federgelenkarm: 850 mm

Modell KERN	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
OZB-A1201	Teleskoparm – Platte – ohne Halter	**400,–**
OZB-A1211	Teleskoparm – Klemme Tischkante (Spannweite: max. 40 mm) – ohne Halter	**370,–**
OZB-A1203	Kugelgelagerter Doppelarm – Platte – ohne Halter	**445,–**
OZB-A1213	Kugelgelagerter Doppelarm – Klemme Tischkante (Spannweite: max. 40 mm) – ohne Halter	**420,–**
OZB-A6302	Federgelenkarm (Gasdruckfeder) – Klemme (Spannweite: max. 50 mm) – mit Halter (Grobtrieb)	**860,–**
OZB-A6303	Federgelenkarm (Schraubendruckfeder) – Klemme (Spannweite: max. 50 mm) – mit Halter (Grobtrieb)	**540,–**
OZB-A6301	Säulenständer mit „C"-Form-Sockel – ohne Halter	**360,–**



OZB-A5301



OZB-A5306

Halter

Merkmale

- Für diese flexiblen, modulare Systeme stehen zwei Mikroskopkopfhalterungen zur Auswahl. Diese Halterungen sind passend für alle Stereomikroskop- und Universalständer (außer Federgelenkarm), um eine präzise Fokussierung zu ermöglichen
- Als erste Variante steht Ihnen ein Halter mit verstellbarem Handrad sowie der Einstellung der Drehstärke für Ihre Konfiguration zur Verfügung
- Für professionelle Anwendungen steht Ihnen eine Halterung mit Grob- und Feintrieb für die optimale Fokussierung zur Auswahl
- Durchmesser der Verbindung für den Mikroskopkopf: 76 mm
- Durchmesser der Verbindung für die Ständersäule: 25 mm

8

Modell KERN	Beschreibung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk € €
OZB-A5301	Halter mit verstellbarer Drehstärke des Handrades. Passend für alle Universalständer (außer Federgelenkarm) und für alle Basisständer als mögliches Zubehör	**180,–**
OZB-A5306	Halter mit koaxialem Grob- und Feintrieb und verstellbarer Drehstärke des Handrades. Passend für alle Universalständer (außer Federgelenkarm) und für alle Basisständer als mögliches Zubehör	**300,–**



Staubschutzhauben

Merkmale

- Um den Anwendercomfort beim Mikroskopieren zu fördern, bieten wir Staubschutzhauben an. Durch deren Verwendung können zeitraubende Reinigungsarbeiten, die beim regelmäßigen Einsatz Ihrer Mikroskope anfallen, mühelos verhindert werden
- Je nach Größe Ihres Mikroskop-Sets oder Ihrer Mikroskop-Konfiguration kann zwischen drei verschiedenen Modellen gewählt werden
- Details entnehmen Sie bitte der folgenden Modellaustattungsliste

Modell KERN	Beschreibung	passend für	Preis zzgl. MwSt. ab Werk € €
OBB-A1387	Größe 1: 485×450 mm	Stereomikroskopköpfe	**35,–**
OBB-A1388	Größe 2: 600×650 mm	Stereomikroskopköpfe in Verbindung mit Basisständern	**35,–**
OBB-A1389	Größe 3: 700×900 mm	Stereomikroskop-Sets, Stereomikroskopköpfe in Verbindung mit Universalständern	**35,–**